









HITACHI

除雪作業中

30M以内接近注意

木島平村


長野900
る... 35

全巾3.60米








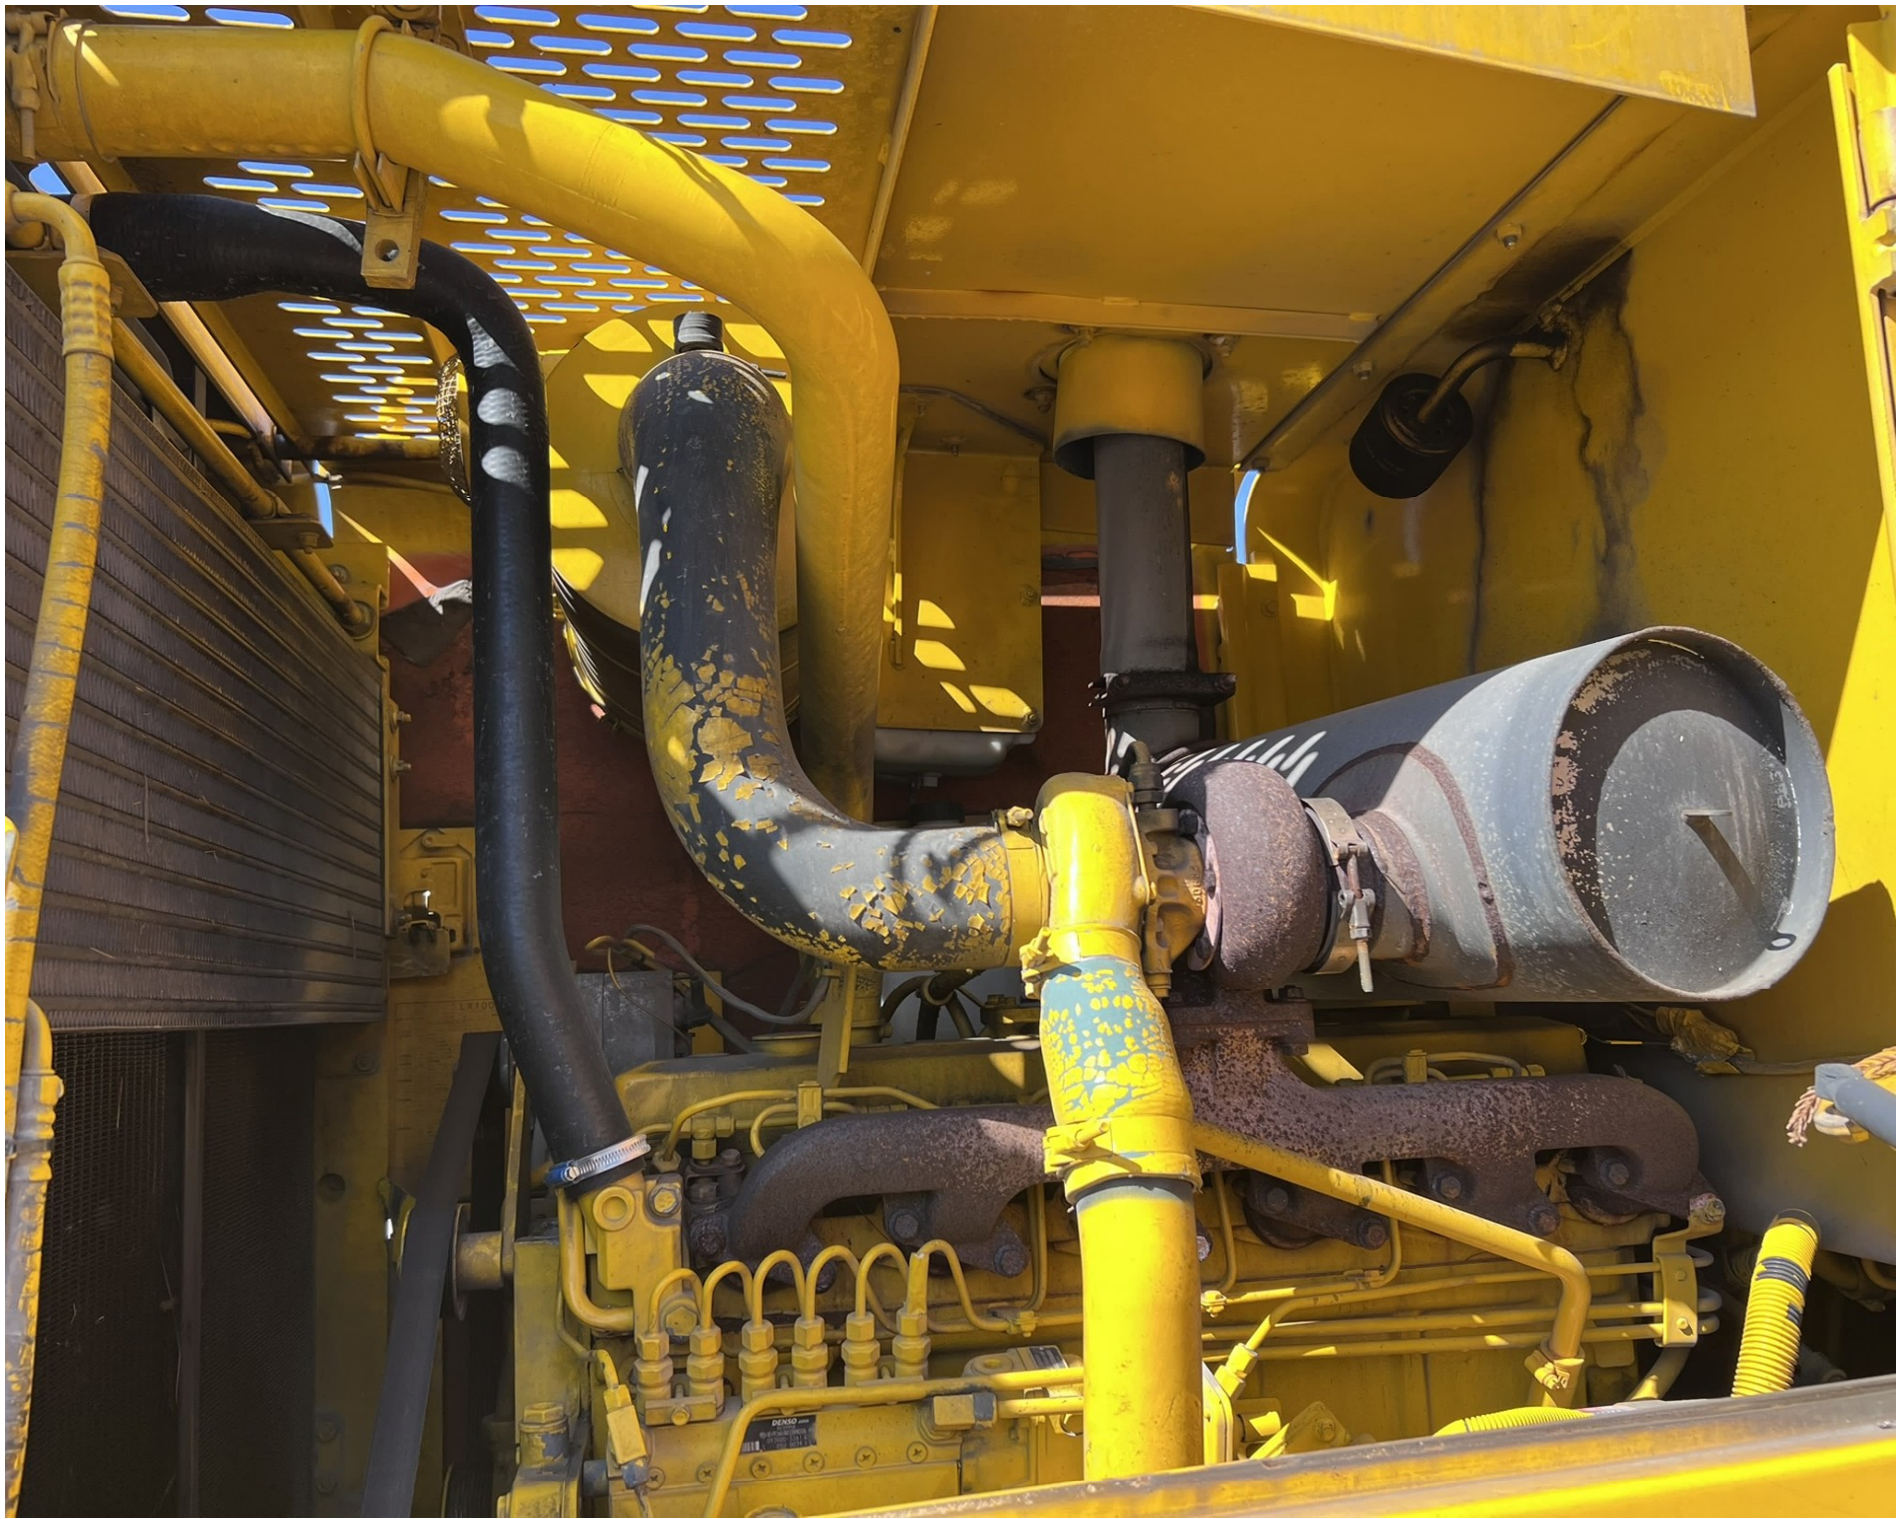



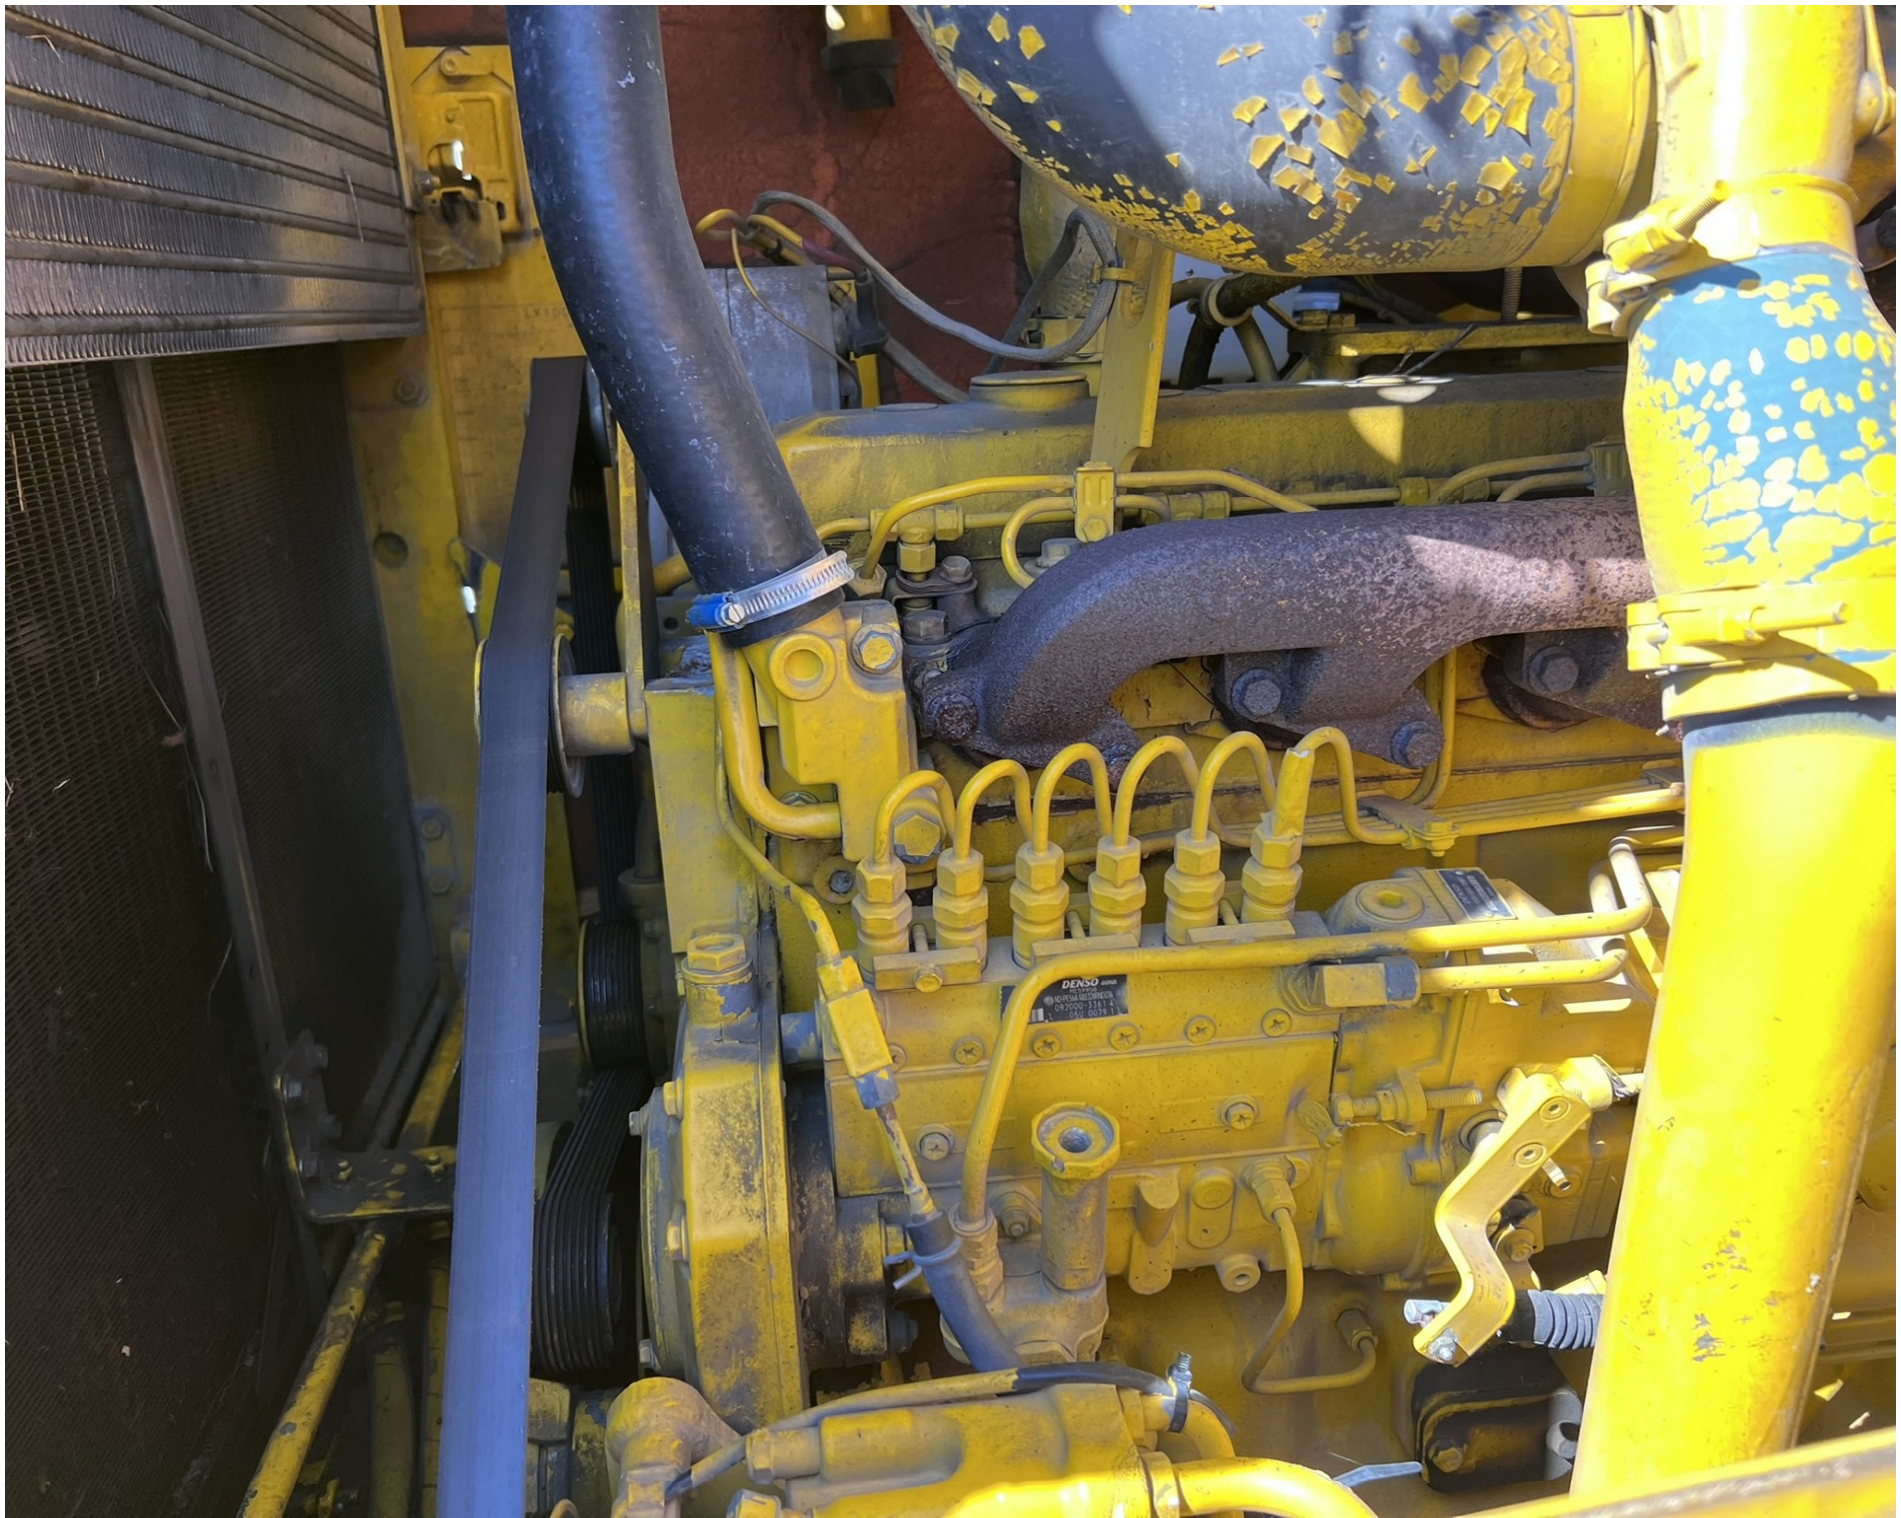

村平島木

ザード雪除



LX120

危険


注意

木島平村

除雪ドーザ



LX120



0.2

簡易保険
融資施設

あなたのまちの郵便局

HITACHI

除雪作業中

30M以内接近注意

木島平村











注意

シフトセレクト

作業灯
ON
OFF

A
OFF

OFF

ヒータ
LO HI
OFF
DENSO

Two rotary switches with icons for headlights and fog lights.

Rotary switch with a blue and red arc, likely for fan speed or temperature control.

A/C
OFF

Row of seven rectangular buttons with various icons: a bell, a fan, a light, a triangle, a gear, a double arrow, and a square.

注意

1. 機械の安全運転、正しい操作のため、取扱説明書をよく読んでおくこと。
2. 運転席を降りるときは、必ずパワーステアリングを解除し、すべてのレバーを中立にし、パーキングブレーキをかけてエンジンを止めてください。
3. 作業に入る前、運転状態を確認し、運転環境を十分に把握してください。
4. 安全に運転されているときは、機械の状態を確認する余裕がありません。日常点検は必ず行ってください。運転状態に応じて運転席から降りて確認してください。

一般公道を走行の際は、作業灯を点灯しないでください。

クラッチカutoffスイッチ

(↑の位置の時、左ブレーキペダルを踏むと、サービスブレーキが作動すると共に、トランスミッションを中立にします。)



モニタ操作

モニタの操作は必ず機械安全な場所に止めて行って下さい。

モニタ表示を標準モードに戻すには、"メニュー"スイッチを押してください。どのモードからでも戻ることができます。

尚、詳細な使用方法については取扱説明書を参照して下さい。

4412639



メニュー

バック

ネクスト

セレクト

全幅 3.6 米